



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 15 Z

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ INSTALLATIONS DE CIBLAGE MOBILES



Vue de côté MS 15 Z position de transport

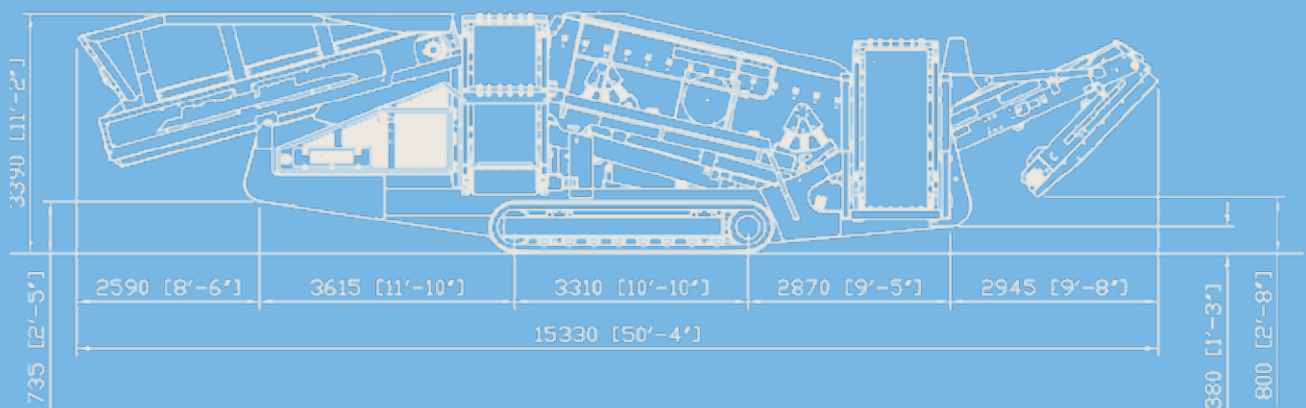

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MS 15 Z-AD

Trémie d'alimentation		Convoyeur latéral d'évacuation des produits intermédiaires	
Capacité d'alimentation jusqu'à env. (t/h)	400	Largeur x Longueur (mm)	900 x 7600
Taille d'alimentation max. (mm)	250 x 250	Hauteur de jetée env. (mm)	2500 - 3600
Hauteur d'alimentation (mm)	3575	Convoyeur d'évacuation des produits surclassés	
Volume de la trémie (m³)	8	Largeur x Longueur (mm)	1400 x 5500
Convoyeur sous trémie d'alimentation		Hauteur de jetée env. (mm)	2800 - 3800
Largeur x Longueur (mm)	1400 x 4500	Châssis sur chenilles	
Crible		Type	D3
Type	Crible à deux étages	Entraînement hydraulique-diesel	
Largeur x Longueur (mm)	1520 x 4880	Puissance moteur (kW)	93
Convoyeur de transfert des produits fins		Transport	
Largeur x Longueur (mm)	1200 x 4500	Hauteur en position de transport env. (mm)	3400
Convoyeur latéral d'évacuation des produits fins		Longueur en position de transport env. (mm)	15330
Largeur x Longueur (mm)	900 x 7600	Largeur en position de transport env. (mm)	2900
Hauteur de jetée env. (mm)	3500 - 4000	Poids de transport env. (kg)	34000